

VF-25F メサイアバルキリー(早乙女アルト機) with シェリル・ノーム&ランカ・リー -METALLIC COLOR EDITION- VF-25F MESSIAH VALKYRIE(ALTO SAOTOME USE)with SHERYL NOME & RANKA LEE -METALLIC COLOR EDITION-

△注意 お買い上げのお客へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が無断で飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒
https://tamashii.jp/special/t_stage/

矢印一覧 / Arrow List

- ← 取り付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable
- ↔ 可動します。 Movable


■取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容


- 取扱説明書(本書).....1枚
- VF-25F メサイアバルキリー(アルト機)本体.....1体
- 交換用手首.....左右各1個
- ガンポッド.....1個
- バトロイド用頭部.....1個
- シェリルフィギュア.....1個
- フィギュアスタンド(シェリル).....1個
- コクピットスタンド(シェリル).....1個
- ランカフィギュア.....1個
- フィギュアスタンド(ランカ).....1個
- コクピットスタンド(ランカ).....1個
- 台座.....1個
- 支柱.....1個
- ディスプレイジョイント.....1個
- 2連フィギュアベース.....1個
- マーキングシール.....1枚

FIGHTER


①・主翼を上げて、ひざアーマーを起こします。

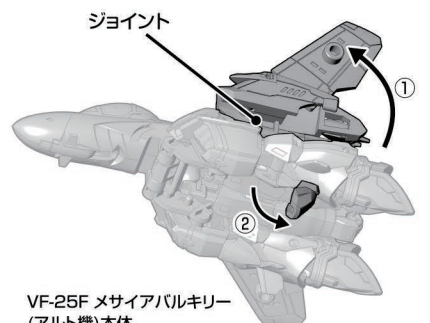


② ①左ひざ下を曲げ、左腕を開きます。
②ガンポッドのグリップを倒し、ジョイントを出します。

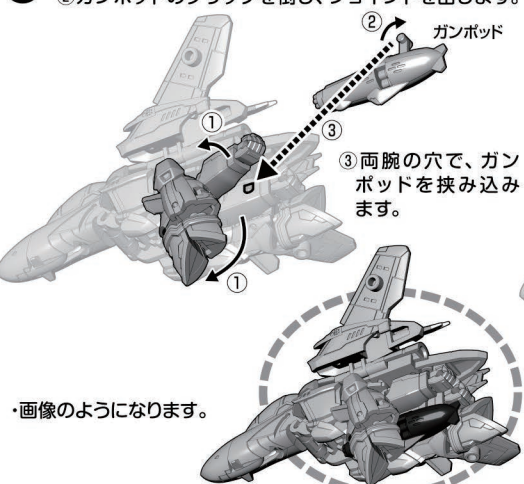

③・左脚と主翼を戻します。




④・台座にフィギュアスタンド(シェリル: Sh/ランカ: Raの刻印があります)、シェリル、ランカのフィギュアを取り付けます。
・支柱、ディスプレイジョイントを画像の向きで組み立てます。

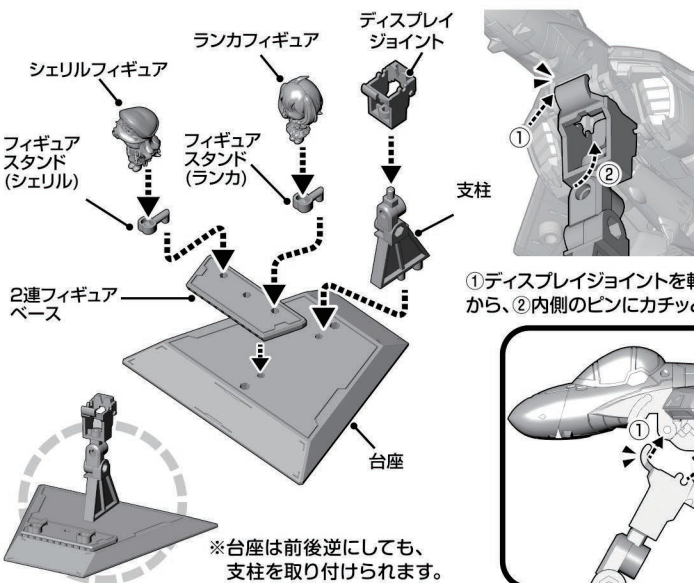


SESSION 1

・シールを貼ります。

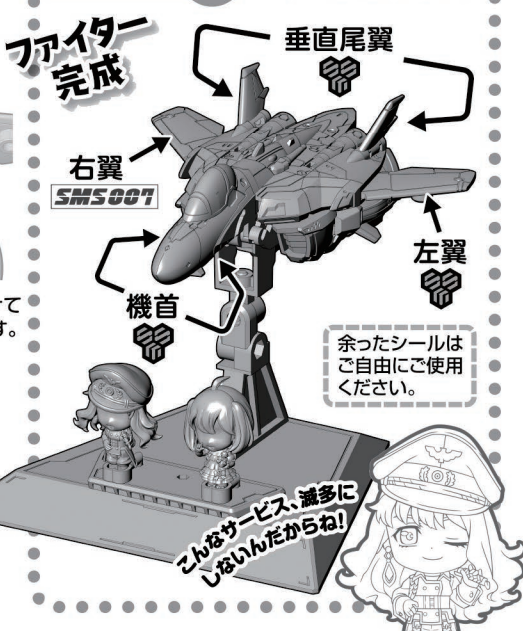


FIGHTER ▶ GERWALK


①・主翼を上げ、ひざアーマーを起こします。

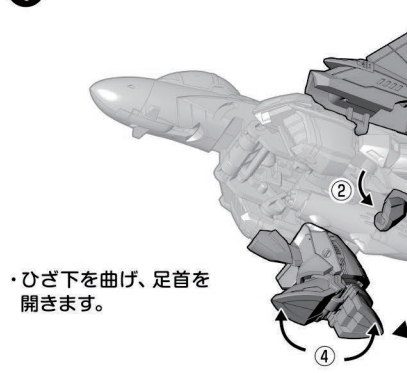


②

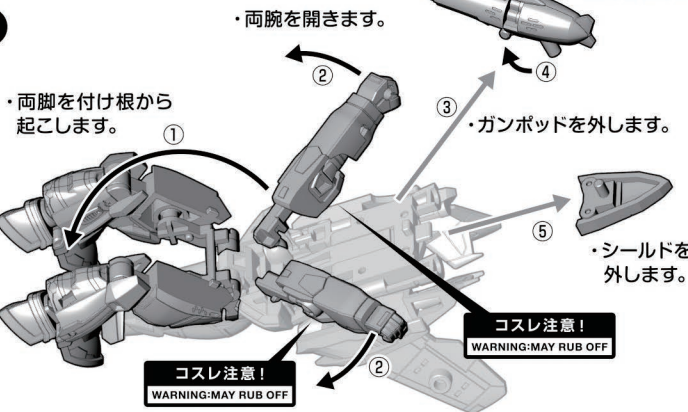


③・腕の軸を90度開きます。

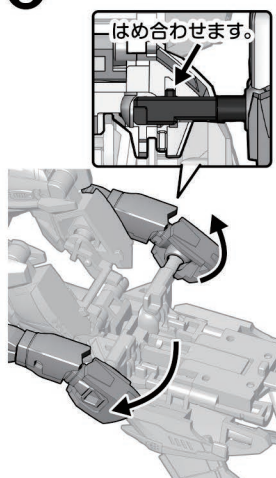



④・両脚と主翼を戻します。
・両腕にガンポッドとシールドを装着します。

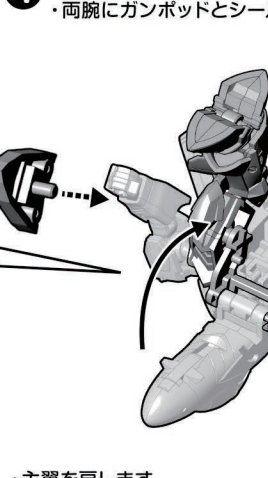

⑤ ①ディスプレイジョイントを軸部にひっかけてから、②内側のピンにカチッとめ込みます。

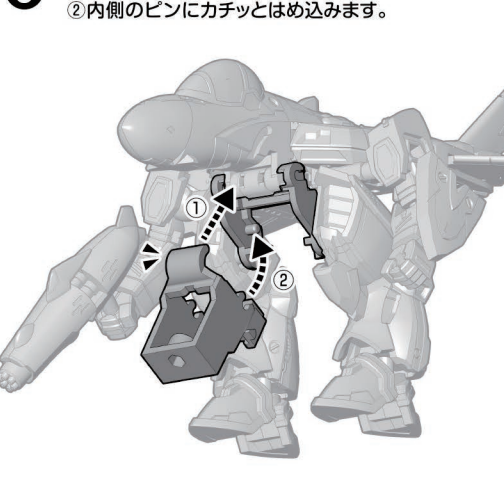


⑥・台座と支柱を画像の向きで組み立てます。

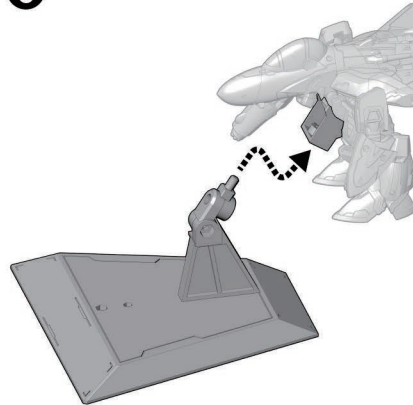


支柱のジョイントは2軸で可動します。

ガウオーク
完成




SESSION 2

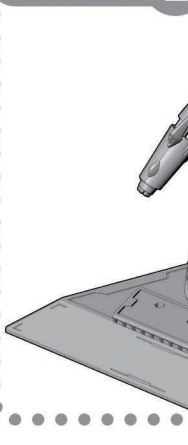


GERWALK ▶ BATTROID


・台座から本体を外します。




①・頭部カバーを外します。

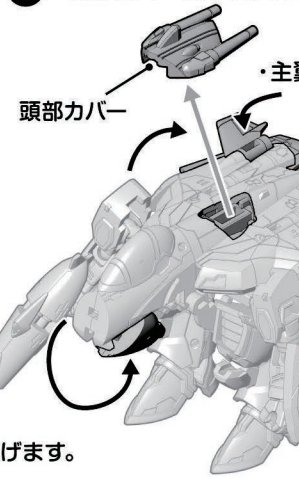


・主翼を更に畳みます。
・機体後部を伸ばします。

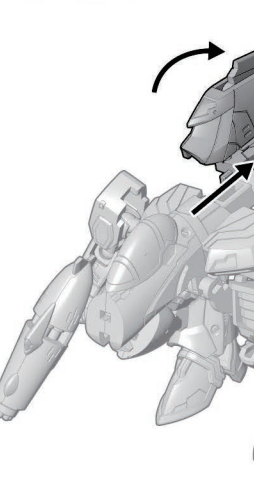


②・両脚を付け根からスイングさせます。
・ひざ、ひざアーマーを真っ直ぐにします。

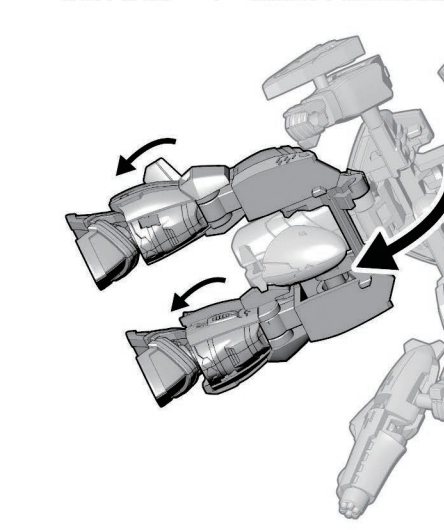


・両腕の軸を、90度上方に起こします。

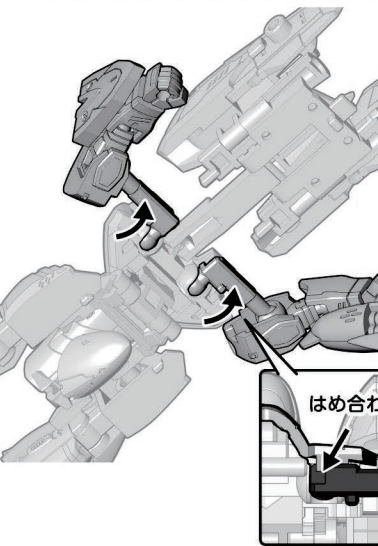



③・機首と背中を折りたたみ、胴体を形成します。(※説明のため左腕を取り外しています)

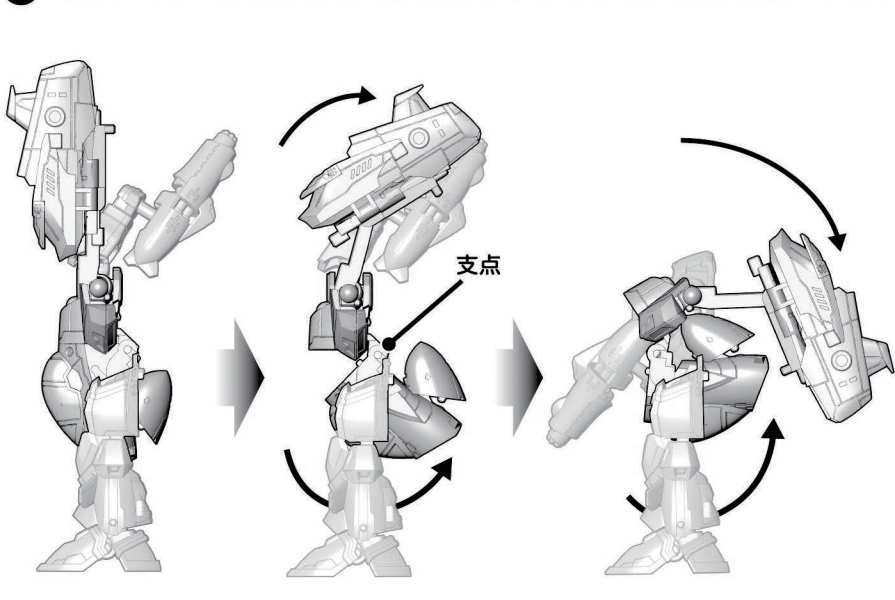


・図の位置を差し込み、胴体を固定します。

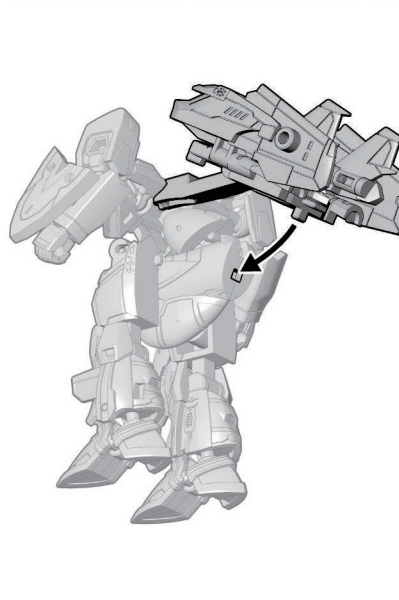

④・バトロイド用頭部を取り付けます。

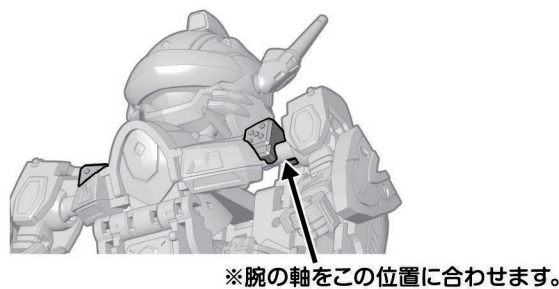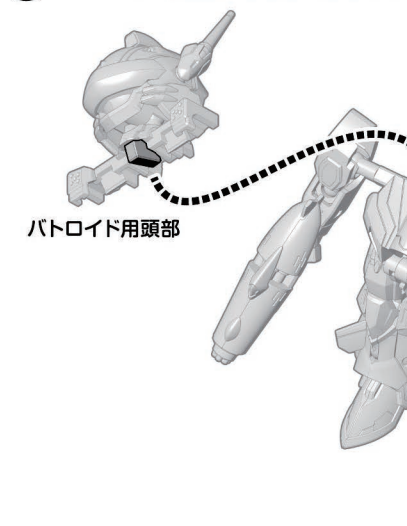


※腕の軸をこの位置に合わせます。

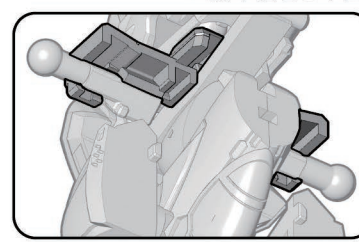


※解説のために腕を外してあります。


⑤ ①ディスプレイジョイントを180度回転させます。

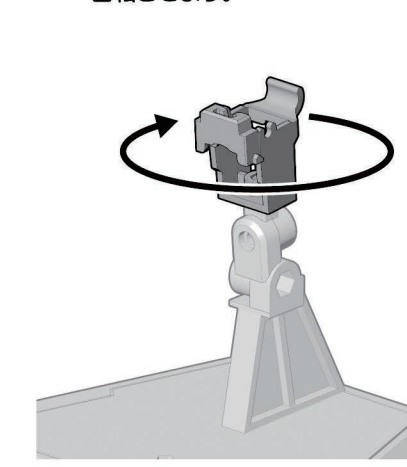

②背面のシールド接続部に差し込みます。

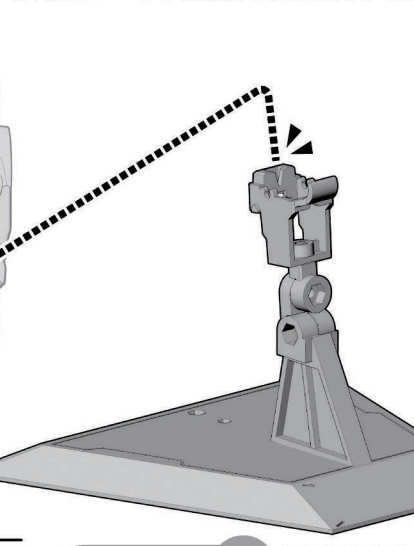

・交換用手首にフィギュアスタンドを取り付け、画像のようにディスプレイできます。

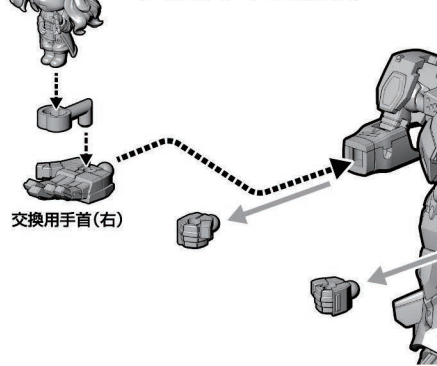

SESSION 3

